


MONOTORON

Câblage croisé droite
Acier galvanisé


Ø (en mm)	Construction	C.R.M. (en kgF)
1,2	1 x 7	110
2,4	1 x 7	570
3	1 x 7	780
3	1 x 19	860
6,1	1 x 19	3400
8	1 x 19	6300
10	1 x 19	9580



6 TORONS DE 7 FILS + ÂME TEXTILE

Câblage croisé droite, préformé
Acier galvanisé, non graissé, 1770 N/mm²

Ø (en mm)	Poids metricque	C.R.M. (en kgF)
2	0,013	239
2,5	0,022	400
2,7	0,028	480
3	0,035	538
4	0,050	957
5	0,870	1500
6	0,132	2150

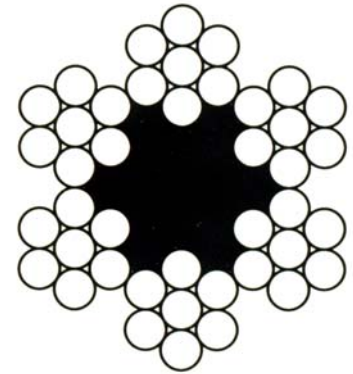

6 TORONS DE 19 FILS + ÂME TEXTILE

Câblage croisé droite, préformé
Acier galvanisé, non graissé, 1770 N/mm²

Ø (en mm)	Poids metricque	C.R.M. (en kgF)
3	0,030	500
4	0,054	890
5	0,084	1390
6	0,121	2000
6,4	0,135	2250
7	0,171	2710
7,5	0,210	3500
8	0,215	3550
9	0,272	4490
10	0,336	5540
11	0,406	6710
12	0,483	7980
13	0,567	9370
14	0,658	10900
16	0,859	14200
18	1,090	18000

