


ANTIGIRATOIRE 19 TORONS DE 7 FILS

Câblage croisé droite, préformé
Acier galvanisé, graissé, 1960 N/mm²

| Ø (en mm) | Poids métrique | C.R.M. (en kgF) |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 4 | 0,064 | 1100 |
| 4,5 | 0,070 | 1450 |
| 5 | 0,094 | 1815 |
| 6 | 0,162 | 2500 |
| 6,5 | 0,166 | 2950 |
| 7 | 0,200 | 3380 |
| 7,25* | 0,220 | 3840 |
| 7,5 | 0,225 | 4050 |
| 8 | 0,250 | 4400 |
| 9 | 0,306 | 5850 |
| 10 | 0,402 | 7100 |
| 10,5 | 0,670 | 7500 |
| 11 | 0,430 | 7930 |
| 12 | 0,561 | 9500 |
| 13 | 0,679 | 11100 |
| 14 | 0,813 | 13500 |
| 15 | 0,905 | 16600 |
| 16 | 0,975 | 17500 |
| 17 | 1,160 | 19500 |
| 18 | 1,309 | 21800 |
| 19 | 1,450 | 25000 |

* 2160 N/mm²



ANTIGIRATOIRE 35 TORONS DE 7 FILS

Câblage croisé droite, préformé
Acier galvanisé, graissé, 1960 N/mm²


| Ø (en mm) | Poids métrique | C.R.M. (en kgF) |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 8* | 0,260 | 5500 |
| 9* | 0,330 | 6420 |
| 10 | 0,490 | 7860 |
| 11 | 0,540 | 9460 |
| 12 | 0,640 | 11100 |
| 13 | 0,740 | 12950 |
| 14 | 0,860 | 15000 |
| 15 | 0,970 | 16950 |
| 16 | 1,100 | 19300 |
| 17 | 1,250 | 21800 |
| 18 | 1,380 | 24200 |
| 19 | 1,700 | 26600 |
| 20 | 1,920 | 29900 |
| 22 | 2,050 | 36000 |
| 24 | 2,450 | 43100 |
| 26 | 2,920 | 50700 |
| 28 | 3,380 | 58100 |

* câblage Lang

ANTIGIRATOIRE COMPACT 18

Acier galvanisé, graissé, 2160 N/mm²

| Ø (en mm) | Poids métrique | C.R.M. (en kgF) |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 13 | 0,790 | 16100 |
| 14 | 0,930 | 18750 |
| 15 | 1,060 | 21700 |
| 16 | 1,190 | 23500 |
| 18 | 1,490 | 29900 |

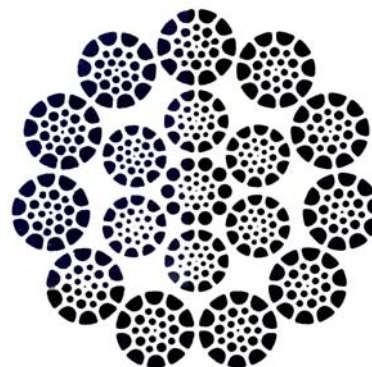

ANTIGIRATOIRE COMPACT 25

Câblage Lang à droite

Acier galvanisé, graissé, 1960 N/mm²


| Ø (en mm) | Poids métrique | C.R.M. (en kgF) |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 12 | 0,690 | 13150 |
| 13 | 0,820 | 15600 |
| 14 | 0,930 | 17740 |
| 15 | 1,090 | 20800 |
| 16 | 1,220 | 23240 |
| 18 | 1,580 | 29360 |
| 20 | 1,940 | 36200 |
| 22 | 2,410 | 44850 |
| 24 | 2,760 | 51480 |

ANTIGIRATOIRE COMPACT 37

Câblage croisé droite-gauche

Acier galvanisé, graissé, 2160 N/mm²

| Ø (en mm) | Poids métrique | C.R.M. (en kgF) |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 12 | 0,690 | 13965 |
| 13 | 0,800 | 16100 |
| 14 | 0,940 | 18650 |
| 15 | 1,080 | 21600 |
| 16 | 1,260 | 24460 |
| 17 | 1,400 | 27930 |
| 19 | 1,760 | 34960 |
| 20 | 1,960 | 38735 |
| 21 | 2,160 | 42400 |
| 23 | 2,590 | 50960 |

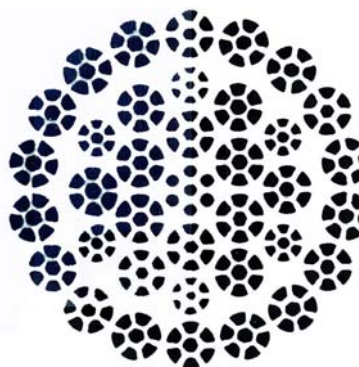

A-16

S I M A