


ELINGUES EN CHAÎNE – ASSEMBLAGE DE L'ANNEAU DE LIAISON

1 – Placez la bague de verrouillage entre les deux moitiés centrées de l'anneau forgé

2 – Enfoncez l'axe à travers les moitiés de l'anneau et la bague assemblées jusqu'à ce que l'axe soit encastré dans l'extérieur des deux moitiés de l'anneau de liaison

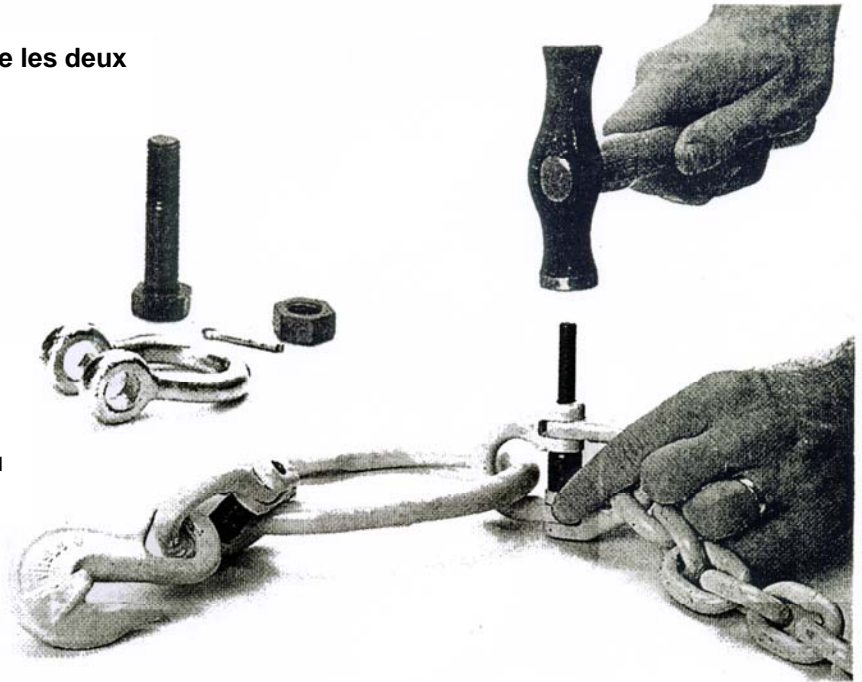

ELINGUES DE REMORQUAGE

FORCES 3,2 À 8 TONNES


Chaîne grade 80HB. Élingue munie à un bout d'un crochet et à l'autre d'un anneau, d'une manille et d'un second crochet servant de raccourcisseur. 3 forces.



la solution pour tirer, tracter, arracher et traîner

INFO

Exemples d'utilisation

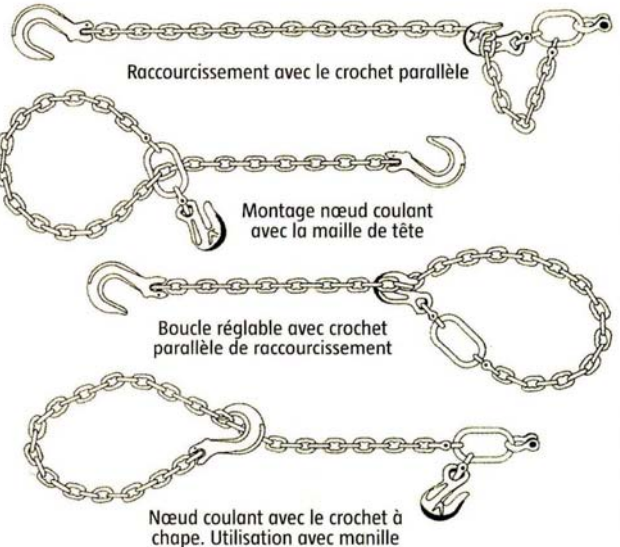

charge de rupture TONNES	dia. chaîne	L (mm)	ouverture de la manille C	dimensions de la maille de tête A x B	passage de crochet C	Kg
12,5	10	5000	27	16 x 120 x 70	37	13,95
21,0	13	5000	31,8	20 x 150 x 90	45	22,40
32,5	16	5000	36,5	22 x 150 x 90	52	36,50

S I M A

C-07