

ÉLINGUE LEVE-TOURETS

COMPOSITION D'UNE ÉLINGUE LÈVE-TOURETS :

- 1 maille de tête
- 1 élément de liaison : manille lyre
- 2 élingues rondes sans fin avec fourreau de protection PVC
- 2 extrémités spéciales permettant une manutention avec un maximum de sécurité (Plusieurs modèles, nous consulter).

COMMANDE : après nous avoir indiqué la référence, nous indiquer à la suite la longueur voulue.

| CMU SELON ANGLE de 0 à 45° | 2 800 | 4 200 | 5 600 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| RÉFÉRENCE | ERLT/2 | ERLT/3 | ERLT/4 |



Élingue sangle spéciale pose-tuyaux

Coefficient d'utilisation : 1:7

De par leur conception, ces élingues sangle n'endommagent le tuyau à aucun stade de la pose, étant donné que le crochet à linguet ne passe jamais sous celui-ci. Elle lève par étranglement, avec un crochet coulissant.

COMMANDE : après nous avoir indiqué la référence, nous indiquer à la suite la longueur voulue.

| CMU EN NŒUD COULANT | 1,6 T | 2 T |
|---------------------|-------|-------|
| LARG. EN MM | 60 | 75 |
| RÉFÉRENCE | ST 60 | ST 75 |




Élingue spéciale lève-poteaux béton

Spécialement fabriquée pour la pose de lignes aériennes, elle se compose de :

- 1 élingue ronde sans fin
- 1 fourreau de protection PVC
- 1 manchon de protection cuir
- 1 manchon de protection textile.

COMMANDE : après nous avoir indiqué la référence de l'élingue lève-poteau, nous indiquer à la suite la longueur voulue. Exemple : pour une élingue lève-poteau dont la CMU en nœud coulante est de 1,6 tonne et la longueur désirée 3 mètres, la référence sera EBT2/3,00 (en rouge dans le tableau).

| CMU EN NŒUD COULANT | 0.8 T | 1.6 T | 2.4 T | 3.2 T | 4 T | 4.8 T | 6.4 T |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RÉFÉRENCE | EBT1/ | EBT2/ | EBT3/ | EBT4/ | EBT5/ | EBT6/ | EBT8/ |

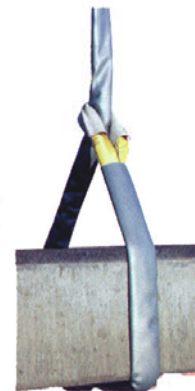

H-14

S I M A