


Elingue ronde ERM avec témoin d'usure

La création de la **ERM** a réussi à allier les principes fondamentaux que sont : la qualité et la sécurité, pour la plus grande satisfaction des utilisateurs. Grâce aux témoins d'usure tissés sous la trame, le contrôle qualité s'effectue d'un simple coup d'oeil.

Gaine extra-renforcée pour :


- une longévité accrue
- un meilleur maintien
- plus de résistance à l'usure et à l'abrasion
- très haute résistance au perçage et aux déchirures
- glisse parfaitement sous les charges

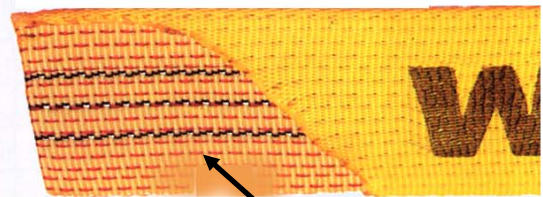

fils d'usure tissés sous la trame



Les témoins d'usure sont des fils tissés sous la trame, dans des couleurs différentes de la gaine, en continuité sur toute la longueur de l'élingue, avec un intervalle de 4 mm.



Les élingues rondes se mesurent en longueur utile



Si ces fils témoins devaient apparaître : mettre l'élingue hors service.

H-04

S I M A

Elingue ronde ERM

Conforme à la norme européenne : EN 1492-2

Coefficient d'utilisation : 1 : 7

Fabrication : de 1 à 30 tonnes, de 1 à 18 mètres



COULEUR	lilas	vert	jaune	gris	rouge	marron	bleu	orange	orange	orange	orange	orange
CMU	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T	15 T	20 T	25 T	30 T
DIAMÈTRE	46 mm	51 mm	61 mm	64,5 mm	70 mm	80 mm	88 mm	101 mm	114 mm	125 mm	154 mm	154 mm
POIDS M/L	270 g	500 g	640 g	870 g	1 070 g	1 270 g	1 660 g	2 210 g	4 280 g	5 070 g	7 170 g	7 700 g
ÉPAIS. GAINÉ	1.1 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.3 mm	1.3 mm	1.3 mm	2 mm	2.1 mm	2.1 mm	2.1 mm
1 m	EM/1/1	EM/2/1	EM/3/1	EM/4/1	EM/5/1	EM/6/1	EM/8/1	EM/10/1	EM/15/1	EM/20/1	EM/25/1	EM/30/1
1.5 m	EM/1/1.5	EM/2/1.5	EM/3/1.5	EM/4/1.5	EM/5/1.5	EM/6/1.5	EM/8/1.5	EM/10/1.5	EM/15/1.5	EM/20/1.5	EM/25/1.5	EM/30/1.5
2 m	EM/1/2	EM/2/2	EM/3/2	EM/4/2	EM/5/2	EM/6/2	EM/8/2	EM/10/2	EM/15/2	EM/20/2	EM/25/2	EM/30/2
2.5 m	EM/1/2.5	EM/2/2.5	EM/3/2.5	EM/4/2.5	EM/5/2.5	EM/6/2.5	EM/8/2.5	EM/10/2.5	EM/15/2.5	EM/20/2.5	EM/25/2.5	EM/30/2.5
3 m	EM/1/3	EM/2/3	EM/3/3	EM/4/3	EM/5/3	EM/6/3	EM/8/3	EM/10/3	EM/15/3	EM/20/3	EM/25/3	EM/30/3
3.5 m	EM/1/3.5	EM/2/3.5	EM/3/3.5	EM/4/3.5	EM/5/3.5	EM/6/3.5	EM/8/3.5	EM/10/3.5	EM/15/3.5	EM/20/3.5	EM/25/3.5	EM/30/3.5
4 m	EM/1/4	EM/2/4	EM/3/4	EM/4/4	EM/5/4	EM/6/4	EM/8/4	EM/10/4	EM/15/4	EM/20/4	EM/25/4	EM/30/4
5 m	EM/1/5	EM/2/5	EM/3/5	EM/4/5	EM/5/5	EM/6/5	EM/8/5	EM/10/5	EM/15/5	EM/20/5	EM/25/5	EM/30/5
6 m	EM/1/6	EM/2/6	EM/3/6	EM/4/6	EM/5/6	EM/6/6	EM/8/6	EM/10/6	EM/15/6	EM/20/6	EM/25/6	EM/30/6
7 m	EM/1/7	EM/2/7	EM/3/7	EM/4/7	EM/5/7	EM/6/7	EM/8/7	EM/10/7	EM/15/7	EM/20/7	EM/25/7	EM/30/7
8 m	EM/1/8	EM/2/8	EM/3/8	EM/4/8	EM/5/8	EM/6/8	EM/8/8	EM/10/8	EM/15/8	EM/20/8	EM/25/8	EM/30/8
9 m	EM/1/9	EM/2/9	EM/3/9	EM/4/9	EM/5/9	EM/6/9	EM/8/9	EM/10/9	EM/15/9	EM/20/9	EM/25/9	EM/30/9
10 m	EM/1/10	EM/2/10	EM/3/10	EM/4/10	EM/5/10	EM/6/10	EM/8/10	EM/10/10	EM/15/10	EM/20/10	EM/25/10	EM/30/10
PVC 1 BRIN	/PVC1/070	/PVC1/070	/PVC1/080	/PVC1/100	/PVC1/100	/PVC1/110	/PVC1/110	/PVC1/170	/PVC1/170	/PVC1/170	/PVC1/170	/PVC1/230
PVC 2 BRINS	/PVC2/070	/PVC2/070	/PVC2/080	/PVC2/100	/PVC2/100	/PVC2/110	/PVC2/110	/PVC2/170	/PVC2/170	/PVC2/230	/PVC2/230	/PVC2/320
2 BRINS 1 FACE	/FP1/60	/FP1/60	/FP1/75	/FP1/75	/FP1/75	/FP1/90	/FP1/90	/FP1/120	/FP1/180	/FP1/180	/FP1/240	/FP1/240
2 BRINS 2 FACES	/FP2/60	/FP2/60	/FP2/75	/FP2/75	/FP2/75	/FP2/90	/FP2/90	/FP2/120	/FP2/180	/FP2/180	/FP2/240	/FP2/240

MONTAGES POSSIBLES DES FOURREAUX DE PROTECTION



SUR 1 BRIN



SUR 2 BRINS

(PVC UNIQUEMENT)

TRES IMPORTANT : Protection PVC ou polyuréthane

Lors de votre commande, après nous avoir indiqué la référence de l'élingue, nous indiquer à la suite la référence de la protection désirée.
Exemple : pour une élingue MEGA 3 tonnes, 8 mètres avec protection PVC sur 2 brins, la référence sera EM/3/8/PVC2/080

S I M A

H-05