

GAMME DES ACCESSOIRES

Une gamme complète et adaptée de câbles et d'accessoires pour vos appareils de levage et de traction tractel.

- **ELINGUES**
 - Réalisées en câbles Maxiflex, spécial TIRFOR
- **TOURETS ET TAMBOURS**
 - Léger et pratique facilite le transport et l'enroulement
- **TRACTANCAGE**
 - Système d'ancrage en acier galvanisé à chaud constituant un point fixe au sol pour : • Haubannage de pylone et poteau. • Arrimage de constructions. • Point fixe pour les opérations de traction ou de levage, etc.
- **CROCHETS**
 - Crochets à oeil en acier allié forgé haute résistance avec linguet de sécurité.
 - Crochets coulissants d'élingage, en acier forgé.
- **CONI-KLAM**
 - Serre-câble à emmanchement conique pour un accrochage rapide sur câble de prolongation ou sur élingues.
- **GRENOUILLES**
 - Serre-fil à came auto-serrante pour saisir un fil ou un câble à n'importe quel endroit pour reprise d'une charge ou maintien d'une tension en attente de réglage.



JML® ENROULEUR DE CÂBLE

• **ENROULER, DÉROULER, STOCKER TOUS VOS CÂBLES SANS EFFORT NI CONTRAINTE...**

- L'Enrouleur JML existe en deux capacités :
 - Modèle 11.30 permet de stocker jusqu'à 50 m de câble, diamètre 8.3 mm.
 - Modèle 16.30 permet de stocker jusqu'à 60 m de câble, diamètre 11.5 mm.




TRACTANCAGE

Ce pieu d'ancrage en acier galvanisé à chaud constitue un point fixe au sol, efficace et particulièrement utile pour :

- Haubannage de pylône, poteau, etc.
- Arrimage de constructions.
- Point fixe pour opération de traction ou de levage.

En fonction de l'état du sol et de l'importance de la charge à déplacer, on utilisera un ou plusieurs ancrages.

Réf.	JOCKEY JOCKEY J5	TIRFOR		
		T-508 TU-8	T-516 TU-16	T-532 TU-32
a (mm)	600	800	1 200	1 500
∅ b (mm)	14	18	25	30
∅ c (mm)	125	150	200	250
Poids (kg)	1,2	3	7	11
Résistance suivant le sol (t)	0,5 à 1	1 à 2	2 à 4	4 à 6

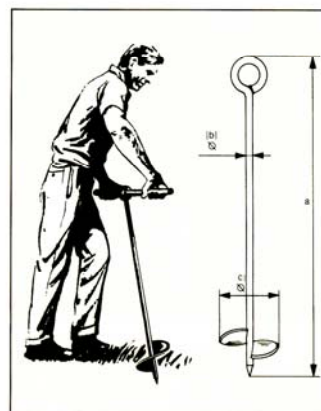

J-42

S I M A