


SANGLES A MAILLONS ACIER TYPE PZR

Sangle avec attaches simples et coulissantes

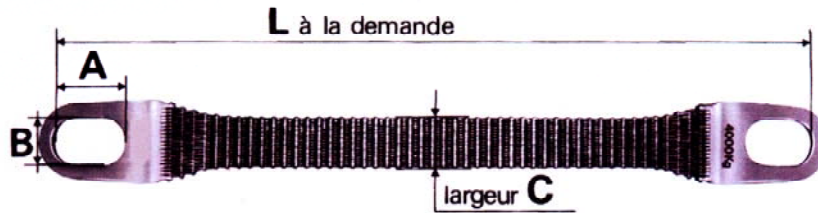

CMU sur 1 brin en kg	A en mm	B en mm	Largeur C en mm	Longueur L mini en m	Masse avec attaches simples	Masse avec attaches coulissantes	Masse du m en +
1500	75	55	36	1	4	5	2,3
2000	90	60	46	2	8	11	3,1
3000	105	70	66	2	12	14	4,6
4000	120	80	86	3	23	28	6,1
5000	120	80	106	3	27	31	7,6
7500	150	100	156	3	44	49	11,4

Observations :
Toutes longueurs L sur demande
Forces intermédiaires et forces supérieures sur demande

LES SANGLES A MAILLONS ACIER NE SE DEFORMENT PAS




Type PZR

Utilisation et restrictions d'emploi selon les Normes NF E 52151, les Règlements des Services de Sécurité Officiels

Matériel conforme aux Exigences essentielles de Sécurité des Directives 89/392/CEE et 91/368/CEE
Fourni avec Déclaration de Conformité

SANGLES A MAILLONS ACIER TYPE PZK

Sangle avec attache coulissante ou attaches simples

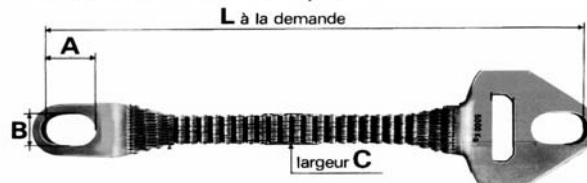

CMU sur 1 brin en kg	A en mm	B en mm	Largeur C en mm	Longueur L mini en m	Masse avec attaches simples	Masse avec attaches coulissantes	Masse du m en +
3000	105	70	45	2	19	22	4,6
4000	120	80	55	3	23	27	6
5000	120	80	70	3	27	31	7,4
7500	150	100	105	3	43	48	11
10000	180	120	140	4	70	75	14
12500	200	135	175	4	89	93	15
15000	225	150	210	4	108	112	18

Toutes longueurs L sur demande
Forces intermédiaires et forces supérieures sur demande

LES SANGLES A MAILLONS ACIER NE SE DEFORMENT PAS



Type PZK

Utilisation et restrictions d'emploi selon les Normes NF E 52151, les Règlements des Services de Sécurité Officiels

Matériel conforme aux Exigences essentielles de Sécurité des Directives 89/392/CEE et 91/368/CEE
Fourni avec Déclaration de Conformité

C-08

S I M A