


TREUILS DE LEVAGE COMPACTS



- Treuil de levage robuste et compact pour des charges jusque 300 kg.
- Faible effort sur la manivelle (3 daN).
- Frein permanent et cartérisation pour plus de sécurité.
- Silencieux.
- Idéal pour une course d'enroulement inférieure à 2 m.

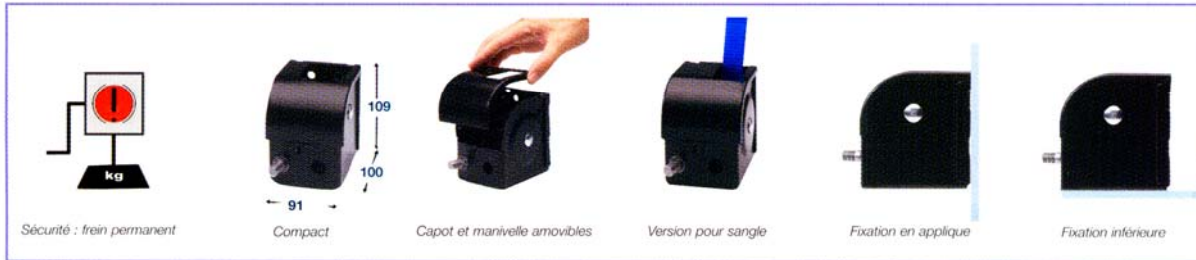

Références

Treuil livré sans câble ni sangle
Type

Référence


Type	CS100 Standard PF63201	CS100MD Manivelle amovible PF63202	CS100PS Pour sangle PF63204	CS200 Standard PF63301	CS200MD Manivelle amovible PF63302	CS300 Standard PF63350
Charge maximum autorisée	100 kg	100 kg	170 kg	200 kg	200 kg	300 kg
Rapport de réduction	1/7	1/7	1/7	1/14	1/14	1/14
Effort sur la manivelle à 50% de la charge nominale	3 daN	3 daN	3 daN	3 daN	3 daN	3 daN
Longueur câble Ø 3 mm	9 m	9 m	-	4 m	4 m	-
Longueur câble Ø 4 mm	-	-	-	2 m	2 m	2 m
Longueur de sangle (largeur 20 mm épaisseur 1 mm)	-	-	4 m	-	-	-
Masse du treuil	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Conditionnement par carton	12	12	12	12	12	12

Kits de maintenance

Type	CS100	CS100MD	CS100PS	CS200	CS200MD	CS300
Kit serre câble	PF56006	PF56006	-	PF56001	PF56001	PF56001
Kit manivelle	PF56051	-	PF56051	PF56051	-	PF56051
Kit manivelle amovible	-	PF56083	-	-	PF56083	-

Important : Ces treuils n'ont pas été conçus pour le déplacement des personnes et ne doivent pas être utilisés à cet effet

Dimensions (mm)

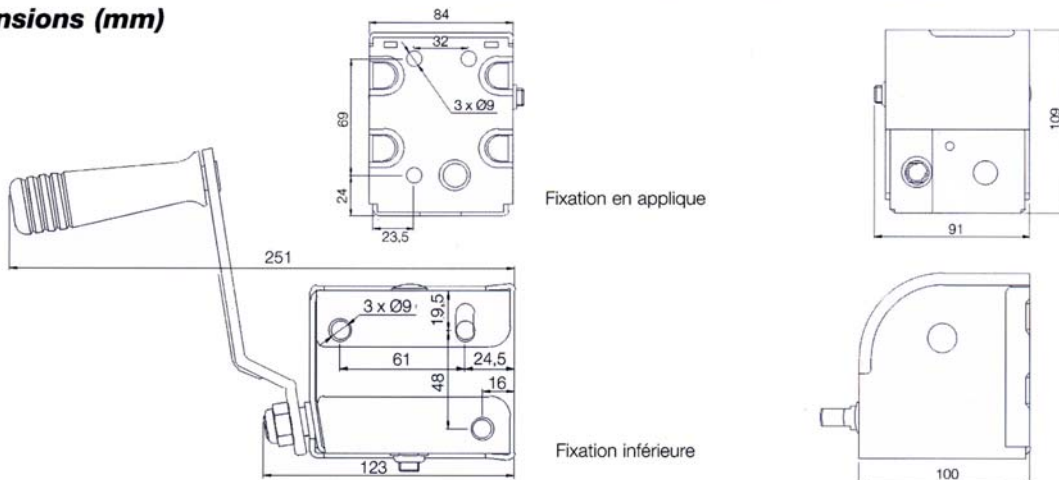

J-48

S I M A