


# ASS ARRÊTS D'EXTREMITE

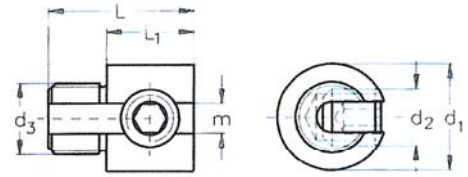

## ASS Arrêt d'extrémité

Désignation nominal size	O câble rope-O mm	m mm	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	L mm	L <sub>1</sub> mm	N° article stock no
4	3 + 4	4,3	15	M 8	M 10	20	12	333 110 004


Utilisable que pour des constructions de câbles  
7 x 7 et 7 x 19.

L'arrêt d'extrémité ASS vous permet de positionner la longueur de chaque câble individuellement. L'extrémité du câble disparaît dans la boule ASS. Par conséquent, la finition est d'une part plus esthétique et d'autre part évite toute blessure par les torsions du câble. L'arrêt d'extrémité est livré sans la boule ASS.

## ASS End stop

Only applicable for rope constructions 7 x 7 and 7 x 19.


The ASS End stop enables you to cut the ropes according to your requirements. The wires at the end of the rope vanish into the screwed ASS Ball. On the one hand you have a pleasant end fitting, on the other hand the risk of injury by the sharp wires is averted. The ASS End stop is supplied without ASS Ball.



## ASS Boule tarauée à droite

Désignation nominal size	Filetage thread d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> mm	L mm	L <sub>3</sub> mm	N° article stock no.
M 4/15	M 4	15	14,0	9	333 210 400
M 5/20	M 5	20	18,5	12	333 210 520
M 5/24	M 5	24	22,0	15	333 210 500
M 6/20	M 6	20	18,5	12	333 210 620
M 6/24	M 6	24	22,0	15	333 210 600
M 8/24	M 8	24	22,0	15	333 210 800
M 10/24	M 10	24	22,0	15	333 211 000

## ASS Ball with internal thread, right hand



**S I M A**

**M-49**