


PINCES A MANCHONNER

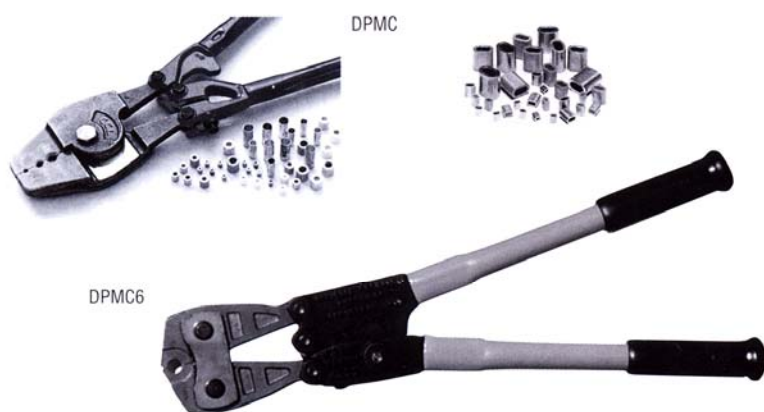

Pince à manchonner

modèles de pinces. Le premier (DPMC) est réservé au manchonnage des câbles de diamètre 2 à 5 mm. Il fait également office de pince coupante. Le modèle DPMC 6 est uniquement destiné au manchonnage des câbles de diamètre 6 mm.

Manchons

Manchon ovoïde Cuivre DIN 3093

Ø câble	ref.
2	DMC02
2,5	DMC2,5
3	DMC03
3,5	DMC3,5
4	DMC04
4,5	DMC4,5
5	DMC05
6	DMC06
7	DMC07
8	DMC08
10	DMC10
12	DMC12



Manchon ovoïde Alu DIN 3093

Ø câble	ref.
1	DMA01
1,5	DMA1,5
2	DMA02
2,5	DMA2,5
3	DMA03
3,5	DMA3,5
4	DMA04
4,5	DMA4,5
5	DMA05
6	DMA06
6,5	DMA6,5
7	DMA07
8	DMA08



Nicopress cuivre Etamé

Ø câble	ref.
0,8-1	DMN01
1,5-2	DMN02
2,5	DMN2,5
3-3,5	DMN03
4-4,5	DMN04
5	DMN05
6	DMN06
8	DMN08



Manchon d'arrêt

Ø câble	ref.
0,8-1	DMR01
1,5-2	DMR02
2,5	DMR2,5
3-3,5	DMR03
4-4,5	DMR04
5	DMR05
6	DMR06
7	DMR07
8	DMR08



Manchons Nicopress

Ils sont réalisés en alliages spéciaux de cuivre et étamés. Les manchons Nicopress sont plus résistants à la corrosion et autorisent une utilisation optimale des caractéristiques des câbles. De plus, leur matricage spéciale préformée pour recevoir les câbles, permet d'effectuer des manchonnages d'une plus grande précision. Les manchons Nicopress sont aux normes américaines militaires et aviation.

