


Élingue ronde double gaine couture milieu / Endless roundsling double sleeve middle stitch

Description	La couture milieu permet une meilleure répartition de l'effort entre les fibres Toutes les élingues peuvent être équipées de fourreau de protection en PVC sur 1 brin ou sur 2 brins
<i>Description</i>	<i>The stitching provides a better distribution of the load between the fibres All slings can be fitted with a PVC protective sleeve on 1 leg or on both legs</i>
Matière	Polyester
<i>Material</i>	<i>Polyester</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:7 Conforme à la norme EN 1492-2+A1
<i>Standards</i>	<i>Safety factor : 1:7 Complies with EN 1492-2+A1 standard</i>

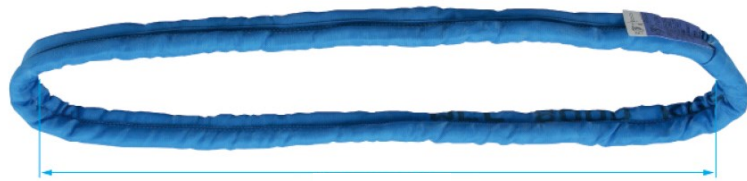

Longueur utile / Effective working length

CMU / WLL (t)	1	2	3	4	5	6	8
Ø 1 brin / leg (mm)	20	25	30	37	40	43	45
Poids Weight (g/m)	370	500	700	950	1200	1300	1700
RÉF. / CODE	1 m	-	-	301 007	-	-	-
	2 m	-	301 262	200 967	-	-	-
	3 m	-	-	301 008	-	-	-
	4 m	-	-	-	-	-	-
	5 m	-	-	200 968	-	200 969	-
	6 m	-	-	-	-	-	-
	8 m	-	-	-	-	-	-
	10 m	-	-	-	-	-	-
Longueurs jusqu'à 25m disponibles sur demande / Lengths up to 25m available on demand							

CMU / WLL (t)	1	2	3	4	5	6	8
Largeur / width (mm)	55	70	80	100	100	110	110
Ø 1 brin / leg (mm)	35	45	50	63	63	70	70
Couleur / Colour							
Fourreau PVC PVC sleeve	200 117	200 118	200 119	200 120	200 120	200 121	200 121