


## Tendeur à cliquet à œil EN classe 80 / Grade 8 EN ratchet load binder with eyes

|                    |  |
|--------------------|--|
| Description        | <p>Tendeur d'arrimage à cliquet à œil pour chaîne de réglage.<br/>Ce produit peut être livré sur demande avec des certificats de contrôle. Il est utilisé avec une chaîne HR équipée de crochets. Il permet d'arrimer solidement tout engin de travaux publics et industriels (chariots élévateurs, machines) sur une remorque.<br/>Peinture rouge</p> |
| <i>Description</i> | <p><i>Ratchet type load binder with eyes chain tensioning</i><br/><i>This product can be supplied with works certificates. It is used with an HR chain equipped with hooks. It allows any public works and industrial machinery (forklifts, machines) to be securely lashed onto a trailer.</i><br/><i>Painted red</i></p>                             |
| Matière            | Acier forgé classe 80, forgé et revenu   |
| <i>Material</i>    | <i>Grade 8 forged steel, quenched and tempered</i>   |
| Normes             | Conforme à la norme EN 12195-3   |
| <i>Standards</i>   | <i>Complies with EN 12195-3 standard</i>   |



| Réf./<br>Code | TMU<br>LC<br>(daN) | Ø Chaîne<br>(mm) | Dimensions         |     |     |    |     |    | Poids<br>Weight<br>(kg) |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|-----|-----|----|-----|----|-------------------------|
|               |                    |                  | Dimensions<br>(mm) |     |     |    |     |    |                         |
|               |                    |                  | a                  | b   | c   | e  | f   | g  |                         |
| 310 026       | 4000               | 8                | 255                | 534 | 374 | 15 | 387 | 65 | 3.3                     |
| 310 025       | 6300               | 10               | 255                | 543 | 379 | 15 | 387 | 65 | 3.4                     |
| 309 162       | 10000              | 13               | 260                | 564 | 414 | 15 | 387 | 65 | 4                       |
| 310 027       | 16000              | 16               | 260                | 564 | 420 | 15 | 387 | 65 | 4.1                     |

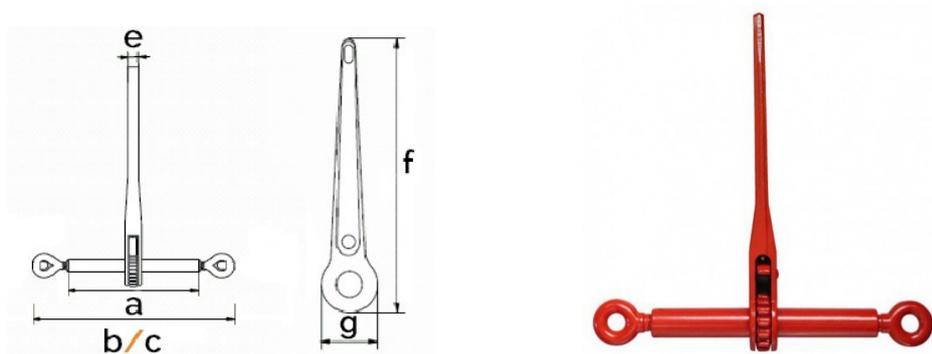

**NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE**  
*NOT TO BE USED FOR LIFTING*