


## Tendeur HR crochet - crochet / High Tensile hook - hook turnbuckle

**Description** Tendeur haute résistance crochet / crochet  
*Description* High tensile steel turnbuckle with two hook endings

**Matière** Forgé en acier haute résistance  
Finition : galvanisation  
*Material* Drop forged high tensile steel  
Galvanised coating

**Normes** Coefficient de sécurité : 1:5  
Généralement conforme à ASTM F1145-92  
*Standards* Safety factor : 1:5  
Generally complies with ASTM F1145-92 standard

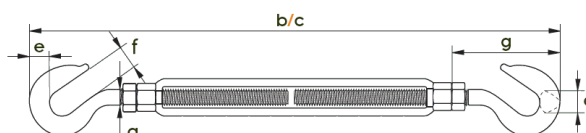

REF./CODE	CMU WLL (t)	Diamètre Diameter (po/inch)	Int. du corps Take up (po/inch)	Longueur min / max Length min / max (mm)		Dimensions Dimensions (mm)			Poids Weight (kg)	
				b	c	d	e	f		g
308 749	0.54	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6	278	415	13	16	15	42	0.53
308 750	1	<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6	305	434	16	22	16	48	0.93
308 751	1	<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9	380	587	16	22	16	47	1.16
308 752	0.68	<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	12	456	739	13	19	16	47	1.34
302 636	1.59	<sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6	356	479	16	23	21	67	0.98
308 753	1.59	<sup>5</sup> / <sub>8</sub>	9	431	632	20	24	21	66	1.96
308 754	1.59	<sup>5</sup> / <sub>8</sub>	12	507	784	16	23	21	66	1.71
301 069	2.36	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	6	393	511	22	27	24	79	1.53
308 755	2.36	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9	468	664	20	27	24	78	1.88
308 756	2.36	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	12	544	816	22	27	24	78	3.27
300 992	2.36	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	18	696	1122	22	27	24	78	4.5
304 308	2.27	1	6	479	586	26	35	31	109	3.87
308 757	4.54	1	12	625	886	26	35	31	106	6.64
308 758	2.27	1	18	778	1191	26	35	31	106	6
308 759	2.27	1	24	928	1495	26	35	31	105	7.52