




Cordage Chanvre synthétique tressé 3-4 torons / 3-4 strands twisted synthetic hemp rope

Application	Cordage multi-usage dans différentes secteurs d'activités tels que l'horticulture, les parcs aventure, l'aménagement paysager, la décoration, le gréement de bateaux traditionnels et voiliers, l'industrie, la construction ou encore la navigation. <i>Use</i>
Description	Cordage en chanvre synthétique, polypropylène N'absorbe pas l'eau et reste imputrescible Densité relative : 0.91 (flotte) S'utilise entre -30°C et +100°C Point de fusion : 170°C Résistant aux UV, alcalis, acides et huiles <i>Description</i>
Matière	Polypropylène <i>Material</i>
	Polypropylene

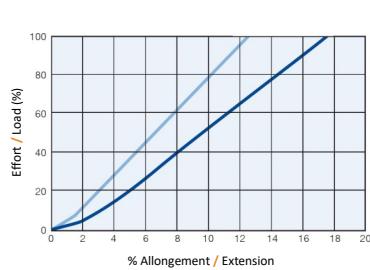

Couleur : PP-Tex beige naturel
Colour : PP –Tex natural beige



Diamètre Diameter (mm)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)	Poids Weight (kg/100m)
4	1.94	0.8
6	4.86	1.7
8	8.48	3
10	12.6	4.5
12	18.0	6.5
14	23.7	9
16	30.9	11.5
18	39.3	14.8
20	47.4	18
22	57.4	22
24	67.1	26
26	78.1	30.5
28	89.2	35.5
30	102	40.5
32	113	46
34	127	52.5
36	142	58.5
38	157	65.5
40	171	72
44	207	88
48	240	104