


Boule de lestage McKissick®

BOULE D'AFFALEMENT AVEC CORPS EN DEUX PARTIES



SHB-20 Boule d'affalement avec corps en deux parties

- Fixation facile au câble.

N° de Catalogue	No. de Stock	Diamètre du câble (mm)	Poids Unitaire (kg)	A Diamètre de la boule (mm)
SHB - 20	2003830	10	9.07	137
SHB - 50	2003831	13 - 16	22.7	181
SHB - 100	2003832	16 - 19 - 22	45.4	233

QUIC-CHECK®




AS-15



- Conçus avec des roulements multiples pour augmenter l'efficacité, la fiabilité et la durée de vie de l'émerillon et celle du câble.
- Utilise le crochet Crosby standard en acier allié forgé, trempé et revenu, avec les marques QUIC-CHECK®.
- Avec large ouverture de la chape protégé pour utilisation avec coussinet et couvercle de protection en nylon.
- Electro-zingué contre la corrosion.
- Conception courte.
- Autres types de suspente disponible sur demande.

Crochet à boule d'affalement sur émerillon à roulement multiple.

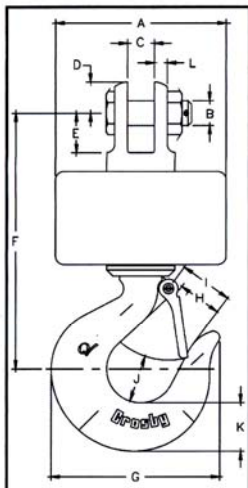

AS-15 N° de Stock	CMU (t)*	Diam. câble (mm)	Dimensions (mm)											Poids Unitaire (kg)	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L
2009806	1.36	10	102	12.7	12.7	17.5	19.8	160	104	28.4	31.0	30.2	28.4	7.85	4.08
2009807	2.72	13	127	19.1	19.1	23.9	30.2	217	126	34.0	38.1	35.1	36.6	9.65	8.62
2003969	4.54	16	175	22.4	26.9	28.4	39.6	275	165	42.9	47.8	44.5	46.0	14.2	19.5
2009808	7.71	19	178	30.2	39.6	34.0	53.0	349	221	57.0	63.5	65.0	66.0	13.5	27.2

* La charge minimale de rupture est égale à 5 fois la charge maximale d'utilisation.

K-10

S I M A