

## NOIX A EMPREINTES

pour chaîne norme NFE 26011 – en fonte FT 25




$\phi$ chaîne mm	nombre empreintes	$\phi$ primitif mm	$\phi$ extérieur mm	largeur mm	Réf.
8	6	92	110	55	380 008
10	6	115	133	65	380 010
12	6	138	166	80	380 012
14	5	135	165	85	380 014
16	5	155	185	100	380 016

pour chaîne norme NFE 26012 – en fonte FT 25

$\phi$ chaîne mm	nombre empreintes	$\phi$ primitif mm	$\phi$ extérieur mm	largeur mm	Réf.
10	6	134	162	75	381 010
16	5	180	225	110	381 016

## NOIX A EMPREINTES A DEGAGEMENTS


pour chaîne norme NFE 26011 – en fonte FT 25



$\phi$ chaîne mm	nombre empreintes	$\phi$ primitif mm	$\phi$ extérieur mm	largeur mm	Réf.
8	6	92	110	55	382 008
10	6	115	133	65	382 010
12	6	116	145	81	382 012
14	5	135	165	85	382 014

pour chaîne norme NFE 26012 – en fonte FT 25

$\phi$ chaîne mm	nombre empreintes	$\phi$ primitif mm	$\phi$ extérieur mm	largeur mm	Réf.
8	6	107	125	38	383 008
10	5	112	126	75	383 010
12	5	135	150	59	383 012
14	5	152	190	76	383 014

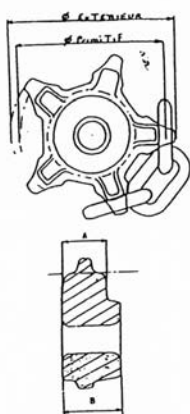

## NOIX ETOILE POUR CHAINE NORME NFE 26012

$\phi$ chaîne mm	Matière	Nombre de dents	$\phi$ primitif mm	$\phi$ ext. mm	A mm	B mm	Réf.
8	fonte soudable	7	125	136	28	28	384 008
10	fonte soudable	6	135	150	32	32	384 010
12	Acier	5	135	150	40	60	384 012
14	Acier	5	156	175	45	59	384 014
16	Acier	5	179	200	53	79	384 016