

PALANMATIC A DRISSE NYLON

des appareils complets, une conception simple, robuste,
sûre et efficace

Palanmatic à drisse nylon,
CMU : 250 - 630 kg
Avec 3, 5 ou 7 réas.

Un produit pratique.

Palanmatic est un petit palan à corde, vendu mouflé, pour des hauteurs de levage de 3 à 7 m.

Très léger, de faible encombrement, facilement utilisable, aussi bien en levage qu'en traction.

Pour des utilisations manuelles avec sa corde synthétique, parfaitement adaptée aux galets nylon de l'appareil.

Un produit sûr.

En cours de manœuvre, si la corde est lâchée volontairement ou involontairement par l'opérateur, une came de sécurité assure jusqu'à la charge nominale un freinage efficace à la limite du blocage. Cela permet à l'utilisateur de se reprendre après chaque traction sur la corde.

Un produit polyvalent.

Bien connu des bricoleurs avertis, des utilisateurs de véhicules tout terrain, il peut aussi être utilisé simplement et facilement dans l'industrie, les théâtres, l'agriculture...



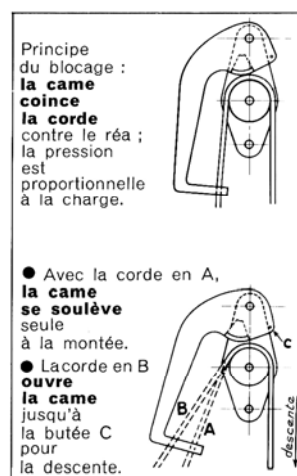


TABLEAU 67	Type →	DA		
		250 kg	400 kg	630 kg
CMU levage/Lifting SWL		250 kg	400 kg	630 kg
DIMENSIONS - SPECIFICATIONS				
Charge de rupture minimale/Min. breaking load				
Modèle P		1250 kg	1900 kg	2500 kg
Modèle GP		800 kg	1500 kg	-
Nombre de réas/Sheave number		3	5	7
Distance mini entre sièges des crochets/Min. distance between 2 hook seats				
Modèle P		315	340	390
Modèle GP		280	290	-
Poids avec accessoires/Total weight				
Modèle P		1,9 kg	2,9 kg	3,7 kg
Modèle GP		1,6 kg	2,2 kg	-
Course maximale en mètres/Max. stroke in meters				
Modèle P		7	7	3
Modèle GP		3	3	-
Ref. DA modèle professionnel (P)/Ref. DA type P		D 202 A	D 204 A	D 206 A
Ref. DA modèle grand public (GP)/Ref. DA type GP		D 212 A	D 214 A	-

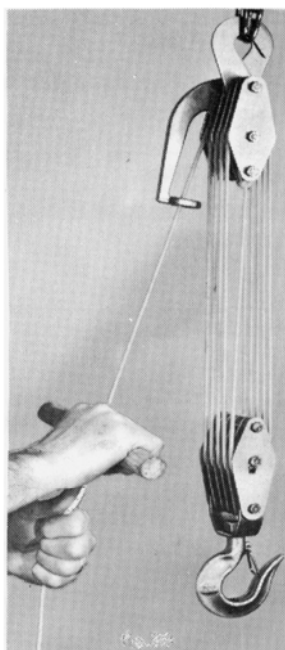

J-62

S I M A