


ASS SUSPENSION



ASS Suspension monobrin avec bague

ASS Hanging unit, simple type with attaching sleeve

Désignation nominal size	*Ø câble horizontal rope-Ø horizontal mm	Ø câble vertical rope-Ø vertical mm	L mm	L ₁ mm	m mm	d mm	d ₁	d ₂	N° article stock no.
4	3 + 4	1,5 + 2	37,0	29	4,5	12	M 8	M 4	392 510 004
6	5 + 6	3 + 4	48,5	38	6,5	15	M 10	M 6	392 510 006

* Les câbles de suspension sont sertis avec une ASS Terminaison cylindrique. Le M 10 peut recevoir un câble de suspension de 2 mm avec un ASS Anneau de fixation.

* For the assembly the horizontal ropes have to be swaged on a cylindrical terminal. Size M 10 might be assembled with a rope 2 mm and an ASS Clamping ring as well.

La tige fileté M 8 ou M 10 est incluse dans la livraison.

Stud M 8 or M 10 included.

Applications





Les ASS Suspensions monobrin et multibrins ont été conçues pour permettre à un câble tendu horizontalement de recevoir des suspensions verticales. Elles permettent l'accrochage de panneaux publicitaire, lampes, haut-parleurs etc. sans prise au plafond.

Avec ces mêmes pièces, il y a possibilité de stabiliser les câbles horizontaux de grandes longueurs par des fixations intermédiaires vers le haut.

Applicability

We have developed the ASS Hanging units to enable advertising boards, lights, loudspeakers etc. to be suspended from ceilings with the minimum of fixings. There are two types of ASS Hanging units the 'simple' and the 'multiple' both of which allow equipment to be hung vertically from a main horizontal rope.

In addition the ASS Hanging units may be used as a tensioning device or as an intermediate universal fitting on long horizontal rope runs.

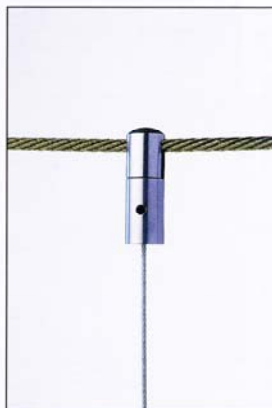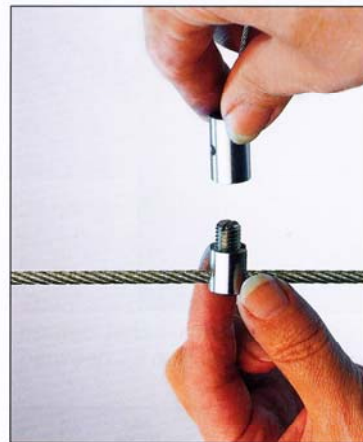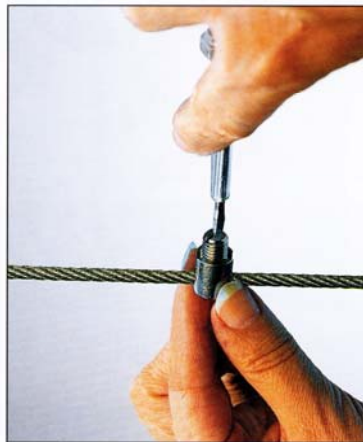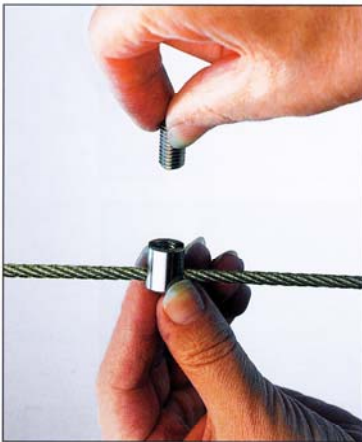

M-44

S I M A